

ECOWATER
S Y S T E M S®



Your Water. Perfected.



eEVOLUTION Boost

Compatibile con Wi-Fi Hydrolink Plus®

L'addolcitore eEVOLUTION Boost è il nuovo piccolo gigante di EcoWater Systems®, a vocazione familiare. L'addolcitore vi garantisce discrezione grazie al suo design sobrio ed elegante. Funzionale e sofisticato, mantiene una linea pulita.


Disponibile nelle versioni 300 e 400 in base alle esigenze.

eVOLUTION

Boost 300-400



Your Water. Perfected.

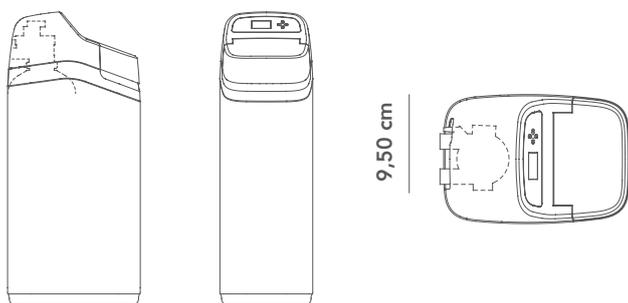

		Boost 300	Boost 400
Altezza	cm	88	114
Larghezza	cm	35,5	35,5
Profondità	cm	51	51



Intelligente e Interattivo Intelligente nel tempo Semplice Intuitivo



Conveniente Sicuro Affidabile Performante



		300 BOOST	400 BOOST
Materiale testata		Polimeri avanzati	
Materiale del coperchio		Polimeri avanzati	
Coperchio del tino sale		Chiusura ammortizzata	
Rilevamento automatico del livello del sale		✓	
Algoritmo		Nuovo Algoritmo	
Luce del serbatoio		✓	
Connettività Wi-Fi		✓	
Centralina		Protetta	
Tipo di valvola		1" disco singolo	1" disco singolo
Capacità Max per rigenerazione	°f.m ³	106	147
Capacità operativa media per rigenerazione	°f.m ³	74	107
Consumo di sale per rigenerazione	kg	0,7 - 3,8	0,8 - 4,5
Consumo di acqua come percentuale di acqua disponibile tra le rigenerazioni, alla capacità massima e per 30°f (17dH, 300 ppm) riduzione durezza	%	2	2
Portata di servizio	lpm	22,7	30,3
	m ³ /h	1,4	1,8
Perdita di carico @ Portata di servizio	bar	0,38	0,63
Portata intermittente @ 1 bar	lpm	49,2	43,5
	m ³ /h	3,0	2,6
Capacità del tino sale	kg	65	110
Altezza	cm	88,0	114,0
Larghezza	cm	35,5	35,5
Profondità	cm	51	51
Pressione di esercizio	bar	1,4 - 8,6	
Temperatura di esercizio	°C	4 - 49	

COD. 2289